

# Caniveaux à fente béton | types Pfuhler

Caniveaux à fente béton pour charges extrêmes. Un caniveau de nettoyage, recouvert d'une grille fonte démontable, facilite les travaux d'entretien.

## Caniveaux à fente types Pfuhler | Domaines d'application

- + Aires industrielles, aéroports, ports
- + Zones de chargement et déchargement
- + Cours d'entrepôts et centres logistiques
- + Exploitations et domaines agricoles
- + Zones d'entrée et de sortie fortement sollicitées

## Caniveaux à fente types Pfuhler | Caractéristiques

- + Système de caniveau à fente : profils ronds DN 200, 250, 300, profils ovales 200/300 et 300/400
- + Fente continue (D 400) ou discontinue (D 400 et F 900)
- + Caniveau de nettoyage avec recouvrement en fonte amovible : 1,0 m
- + Caniveau avec sortie : 1,0 m
- + Longueur standard : 4,0 m
- + Raccord par emboîtement



# Caniveaux à fente béton | types Pfuhler



## Concept de sécurité

- + Avec raccord par emboîtement et bague d'étanchéité en élastomère (matériau SBR)
- + Conçu pour une pose dans des zones de circulation soumises à des charges extrêmes

## Matériau de qualité


- + Corps du caniveau monolithique en béton armé C 40/50
- + Résistant au gel et aux sels de déverglaçage

## Pose rapide et sûre


- + Les caniveaux de longueur 4 mètres permettent une pose rapide pour un nombre de joint réduit
- + Classe D 400 : type I (sans enrobage béton), classe F 900 : type M (avec enrobage béton)




Demandez nos catalogues :  
Travaux publics, Environnement, Paysagistes, Design, Gestion de projets

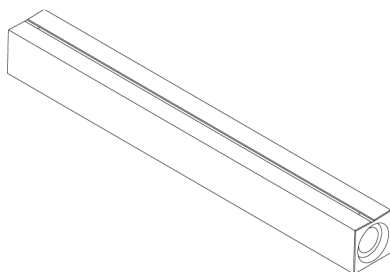

Élément de caniveau,  
longueur : 4,0 m

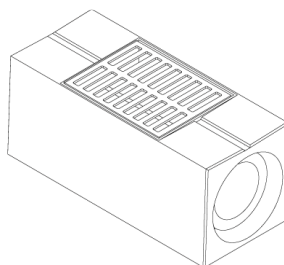

Caniveau de nettoyage,  
longueur : 1,0 m

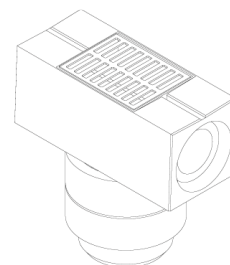


Caniveau avec sortie verticale  
longueur : 1,0 m



**Caniveaux à fente | P20R | Diamètre 200 mm**


- + Longueur standard : 4,0 mètres
- + Fente conique 30/50 mm
- + Avec fente continue (D 400) ou discontinue (D 400 et F 900)
- + Corps en béton monolithique
- + Caniveaux de nettoyage et caniveaux avec sortie verticale sur demande
- + Sur demande également disponible en longueurs spéciales



Description	Largeur en haut	Largeur au sol	Hauteur	Poids	Section d'écoulement	Classification DIN EN 1433	N° d'article
Caniveau avec fente continue	410 mm	440 mm	420 mm	1400,0 kg	314 cm <sup>2</sup>	D 400	036320525
Caniveau avec fente discontinue	410 mm	440 mm	420 mm	1428,0 kg	314 cm <sup>2</sup>	D 400	036320526
Caniveau avec fente discontinue	410 mm	440 mm	420 mm	1428,0 kg	314 cm <sup>2</sup>	F 900	036320826

**Caniveaux à fente | P25R | Diamètre 250 mm**


- + Longueur standard : 4,0 mètres
- + Fente conique 30/50 mm
- + Avec fente continue (D 400) ou discontinue (D 400 et F 900)
- + Corps en béton monolithique
- + Caniveaux de nettoyage et caniveaux avec sortie verticale sur demande
- + Sur demande également disponible en longueurs spéciales



Description	Largeur en haut	Largeur au sol	Hauteur	Poids	Section d'écoulement	Classification DIN EN 1433	N° d'article
Caniveau avec fente continue	410 mm	440 mm	430 mm	1280,0 kg	491 cm <sup>2</sup>	D 400	036325525
Caniveau avec fente discontinue	410 mm	440 mm	430 mm	1300,0 kg	491 cm <sup>2</sup>	D 400	036325526
Caniveau avec fente discontinue	410 mm	440 mm	430 mm	1300,0 kg	491 cm <sup>2</sup>	F 900	036325826

**Caniveaux à fente | P30R | Diamètre 300 mm**

- + Longueur standard : 4,0 mètres
- + Fente conique 30/50 mm
- + Avec fente continue (D 400) ou discontinue (D 400 et F 900)
- + Corps en béton monolithique
- + Caniveaux de nettoyage et caniveaux avec sortie verticale sur demande
- + Sur demande également disponible en longueurs spéciales




Description	Largeur en haut	Largeur au sol	Hauteur	Poids	Section d'écoulement	Classification DIN EN 1433	N° d'article
Caniveau avec fente continue	500 mm	540 mm	520 mm	1900,0 kg	706 cm <sup>2</sup>	D 400	036330525
Caniveau avec fente discontinue	500 mm	540 mm	520 mm	1900,0 kg	706 cm <sup>2</sup>	D 400	036330526
Caniveau avec fente discontinue	500 mm	540 mm	520 mm	1900,0 kg	706 cm <sup>2</sup>	F 900	036330826



**Caniveaux à fente | P2030 | Profil 200/300 mm**


- + Longueur standard : 4,0 mètres
- + Fente conique 30/50 mm
- + Avec fente continue (D 400) ou discontinue (D 400 et F 900)
- + Corps en béton monolithique
- + Caniveaux de nettoyage et caniveaux avec sortie verticale sur demande
- + Sur demande également disponible en longueurs spéciales



Description	Largeur en haut	Largeur au sol	Hauteur	Poids	Section d'écoulement	Classification DIN EN 1433	N° d'article
Caniveau avec fente continue	400 mm	440 mm	520 mm	1588,0 kg	514 cm <sup>2</sup>	D 400	036323525
Caniveau avec fente discontinue	400 mm	440 mm	520 mm	1600,0 kg	514 cm <sup>2</sup>	D 400	036323526
Caniveau avec fente discontinue	400 mm	440 mm	520 mm	1600,0 kg	514 cm <sup>2</sup>	F 900	036323826

**Caniveaux à fente | P3040 | Profil 300/400 mm**

- + Longueur standard : 4,0 mètres
- + Fente conique 30/50 mm
- + Avec fente continue (D 400) ou discontinue (D 400 et F 900)
- + Corps en béton monolithique
- + Caniveaux de nettoyage et caniveaux avec sortie verticale sur demande
- + Sur demande également disponible en longueurs spéciales



Description	Largeur en haut	Largeur au sol	Hauteur	Poids	Section d'écoulement	Classification DIN EN 1433	N° d'article
Caniveau avec fente continue	500 mm	540 mm	620 mm	2128,0 kg	1006 cm <sup>2</sup>	D 400	036334525
Caniveau avec fente discontinue	500 mm	540 mm	620 mm	2140,0 kg	1006 cm <sup>2</sup>	D 400	036334526
Caniveau avec fente discontinue	500 mm	540 mm	620 mm	2140,0 kg	1006 cm <sup>2</sup>	F 900	036334826

**Accessoires**

- + Obturateurs mâle/femelle en béton
- + Lubrifiant pour caniveaux à fente béton types Pfuhler
- + Pelle de manutention (système Deha)

Description	P20R D 400	P20R F 900	P25R D 400	P25R F 900	P30R D 400	P30R F 900	P2030 D 400	P2030 F 900	P3040 D 400	P3040 F 900
Obturateur mâle	036320546	036320846	036325546	036325846	036330546	036330846	036334546	036323846	036334546	036334846
Obturateur femelle	036320545	036320845	036325545	036325845	036330545	036330845	036323545	036323845	036334545	036334845

Description	Litres	N° d'article
Lubrifiant DENSO	5 l	035000098
Description	N° d'article	
Pelle de manutention	035000099	

BIRCOqualité – BIRCOsystème – BIRCOservice  
Compétent de la planification à la réalisation.

BIRCOcontact: +49 (0) 7221 5003-0

