




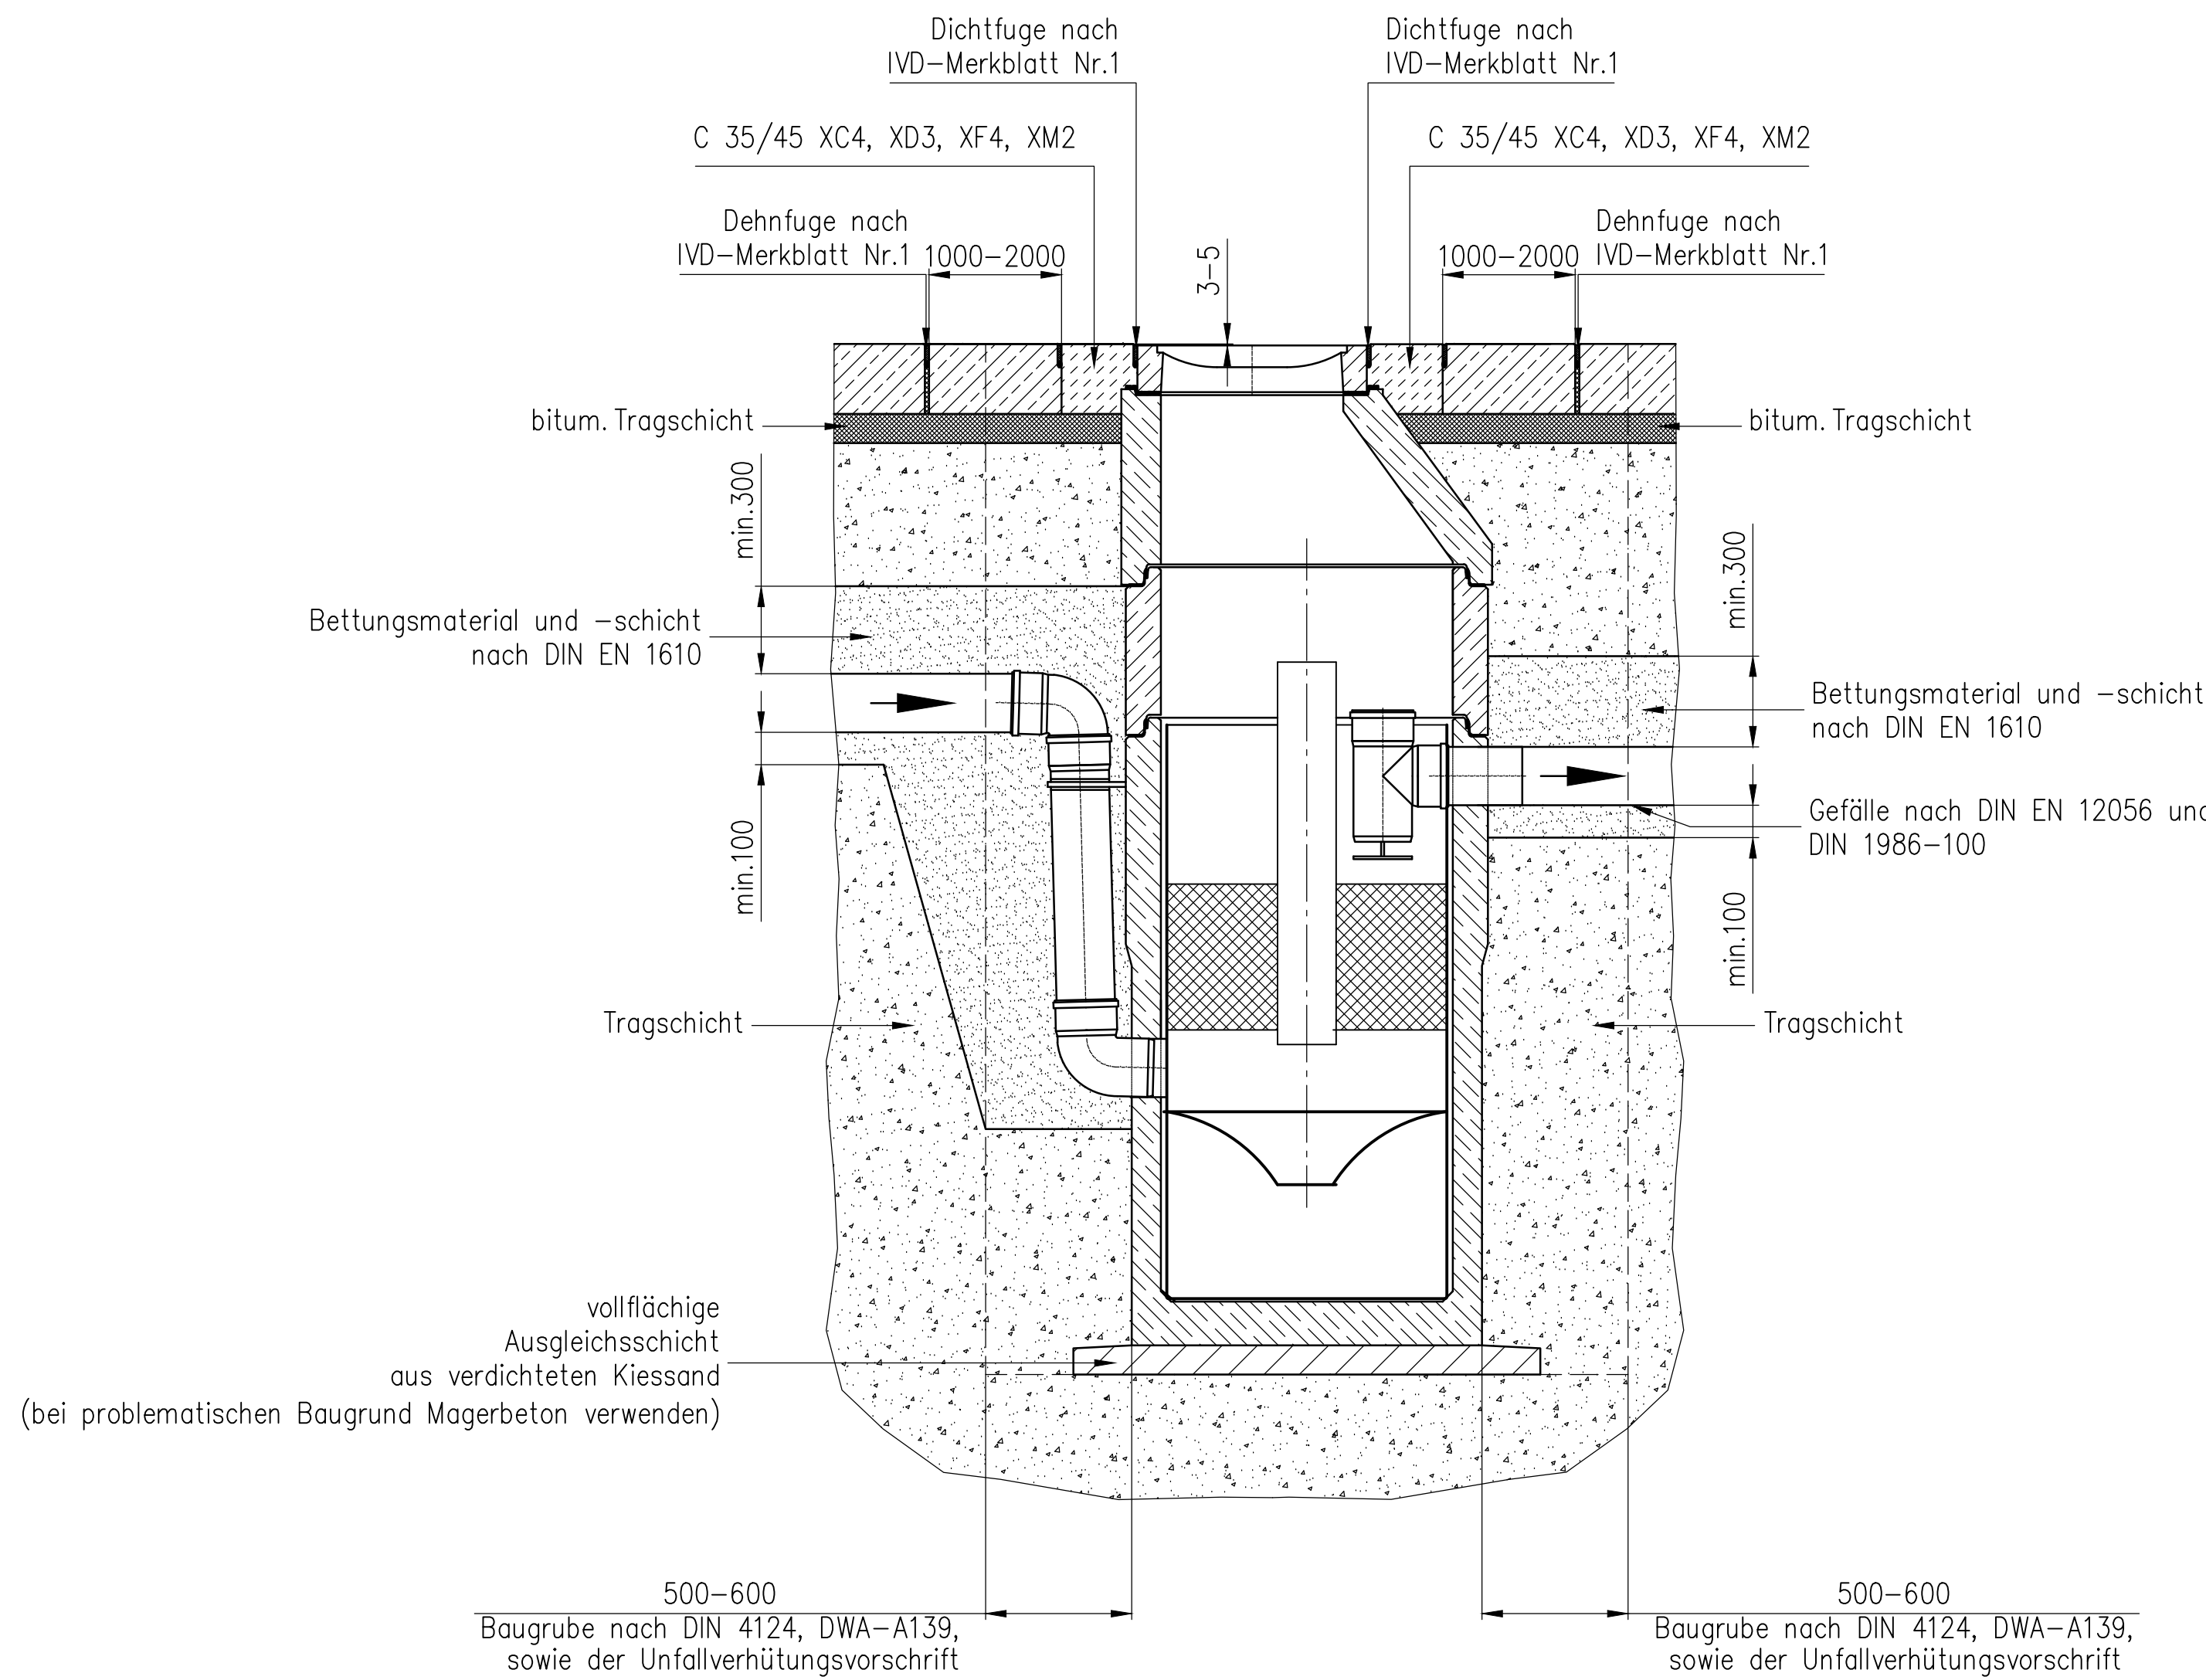


Die Tragschichten müssen frostsicher und gemäß RSTO (aktuelle Ausgabe) ausgeführt werden.
Es ist sicherzustellen daß die Tragschicht so ausgeführt wird, daß diese setzungsfrei und für die auftretenden Kräfte geeignet ist.

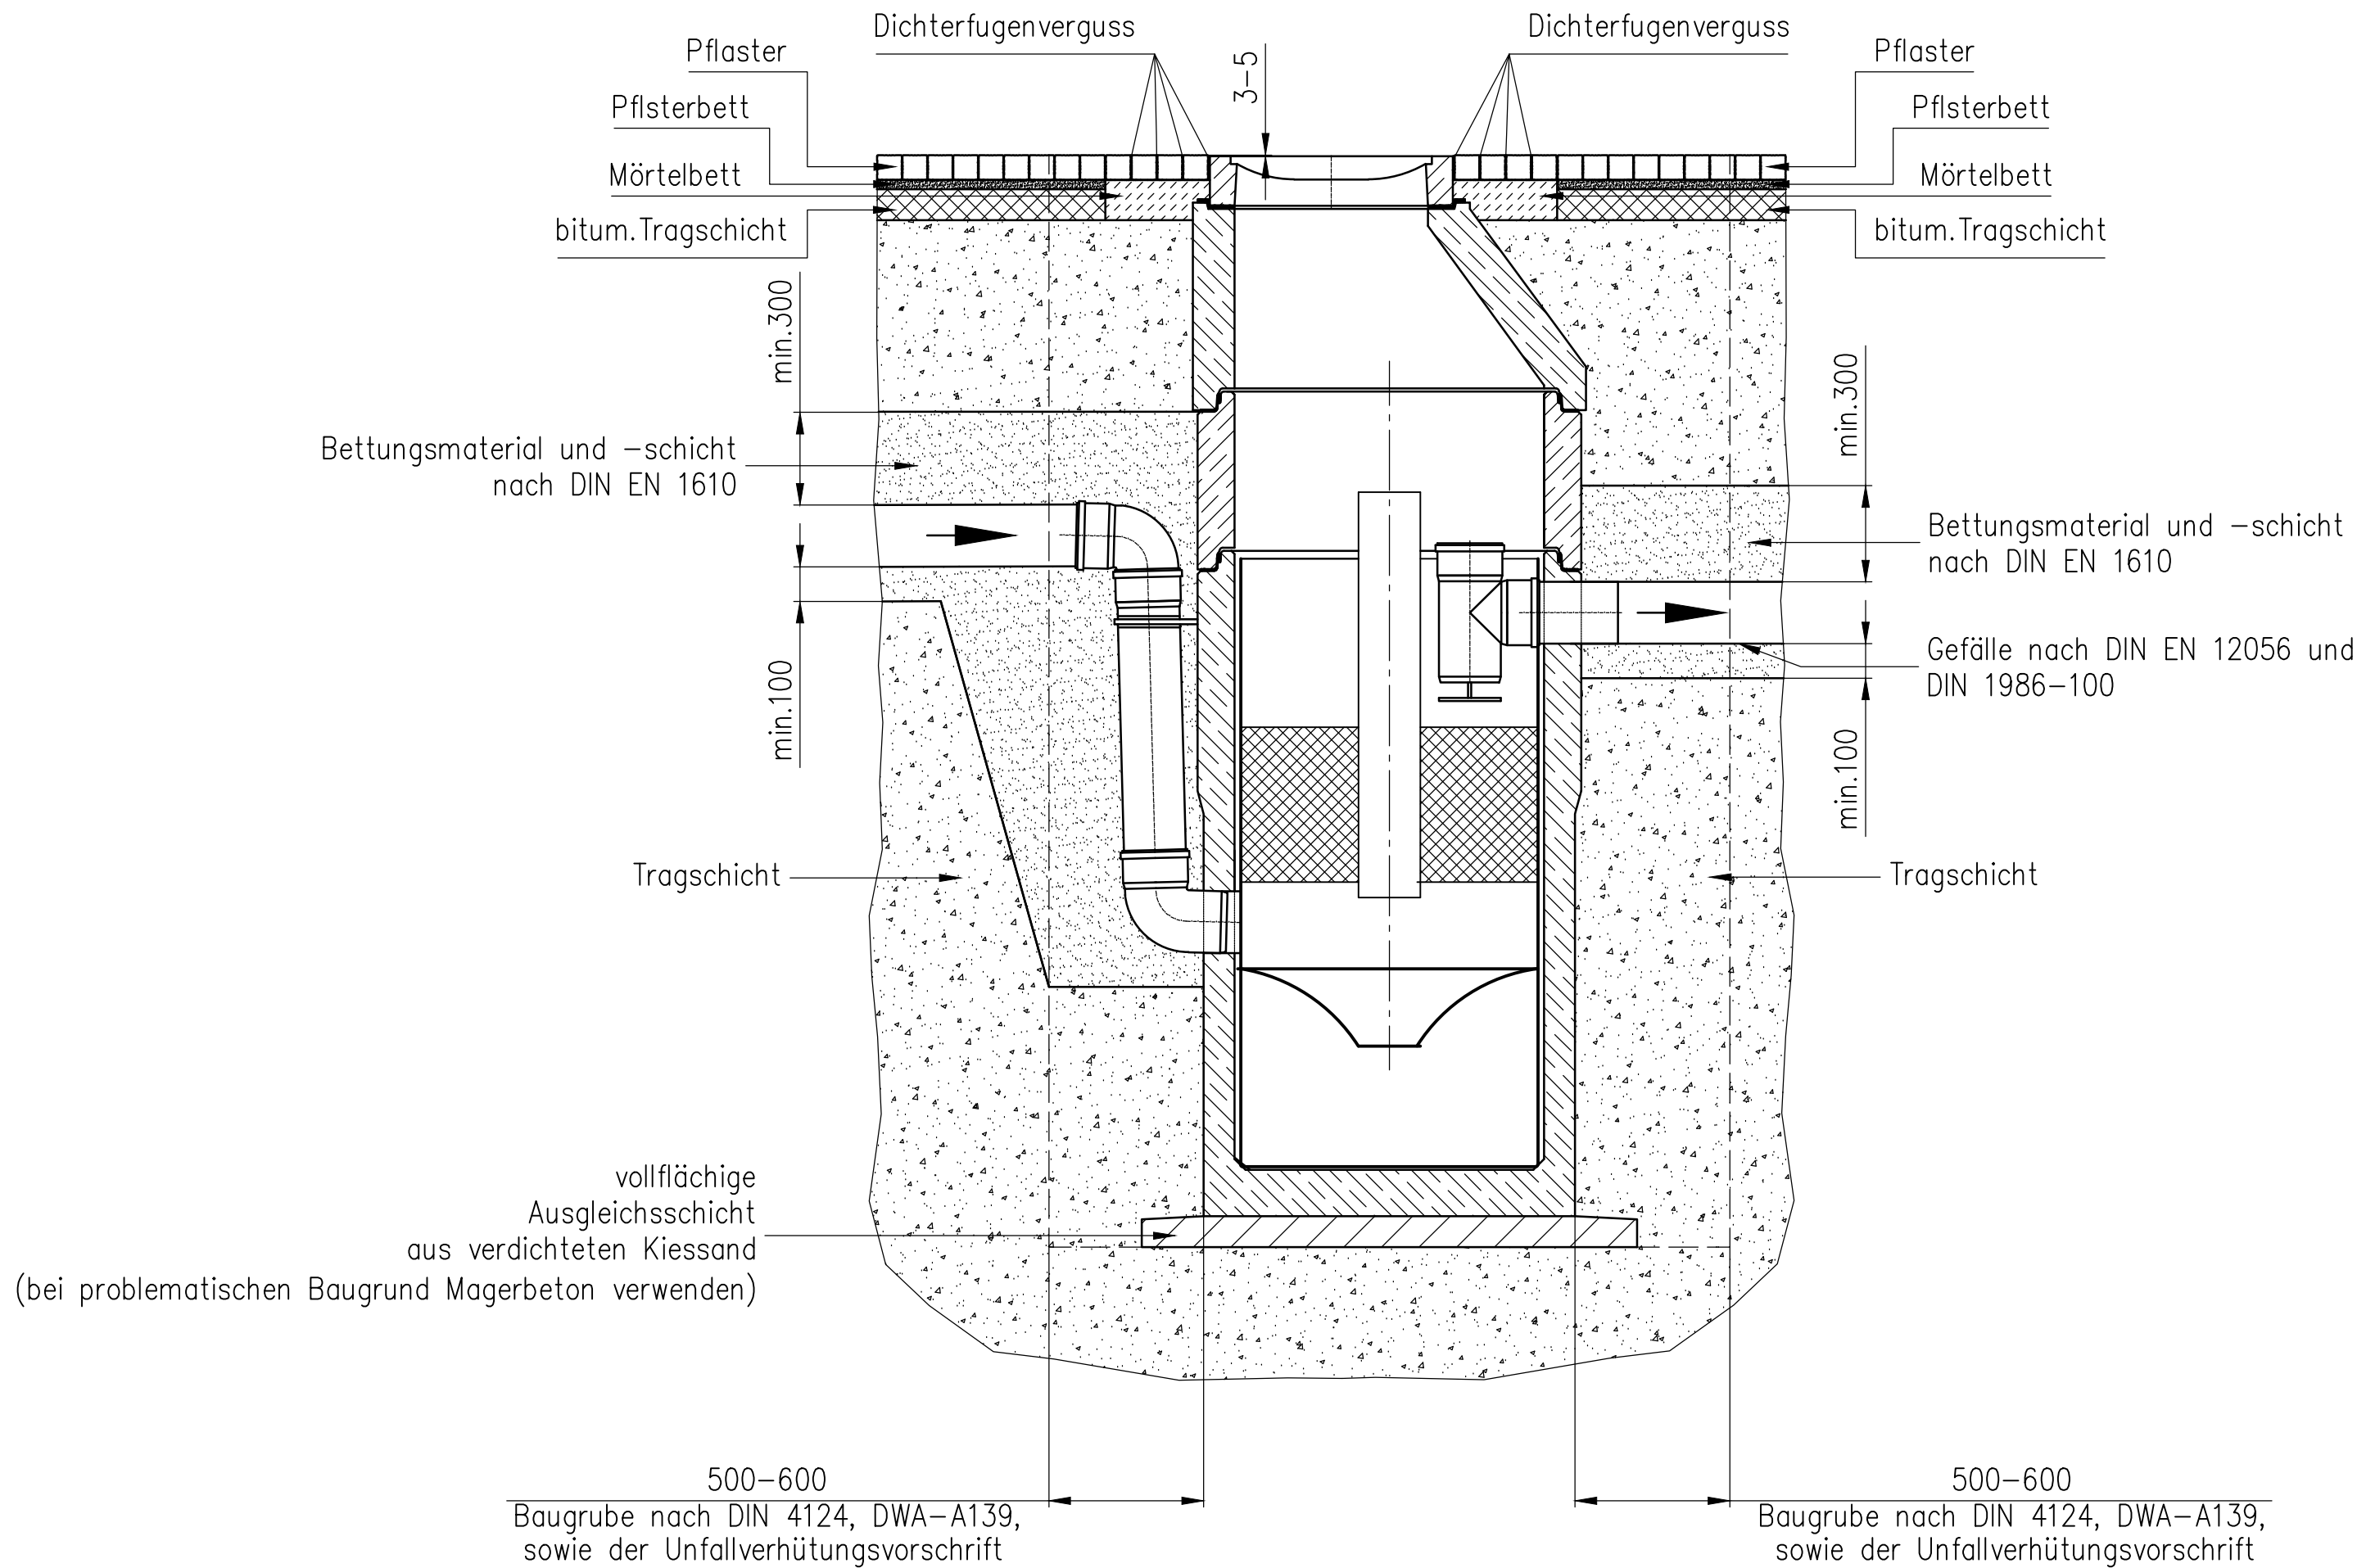

Die Tragschichten müssen frostsicher und gemäß RSTO (aktuelle Ausgabe) ausgeführt werden.
Es ist sicherzustellen daß die Tragschicht so ausgeführt wird, daß diese setzungsfrei und für die auftretenden Kräfte geeignet ist.

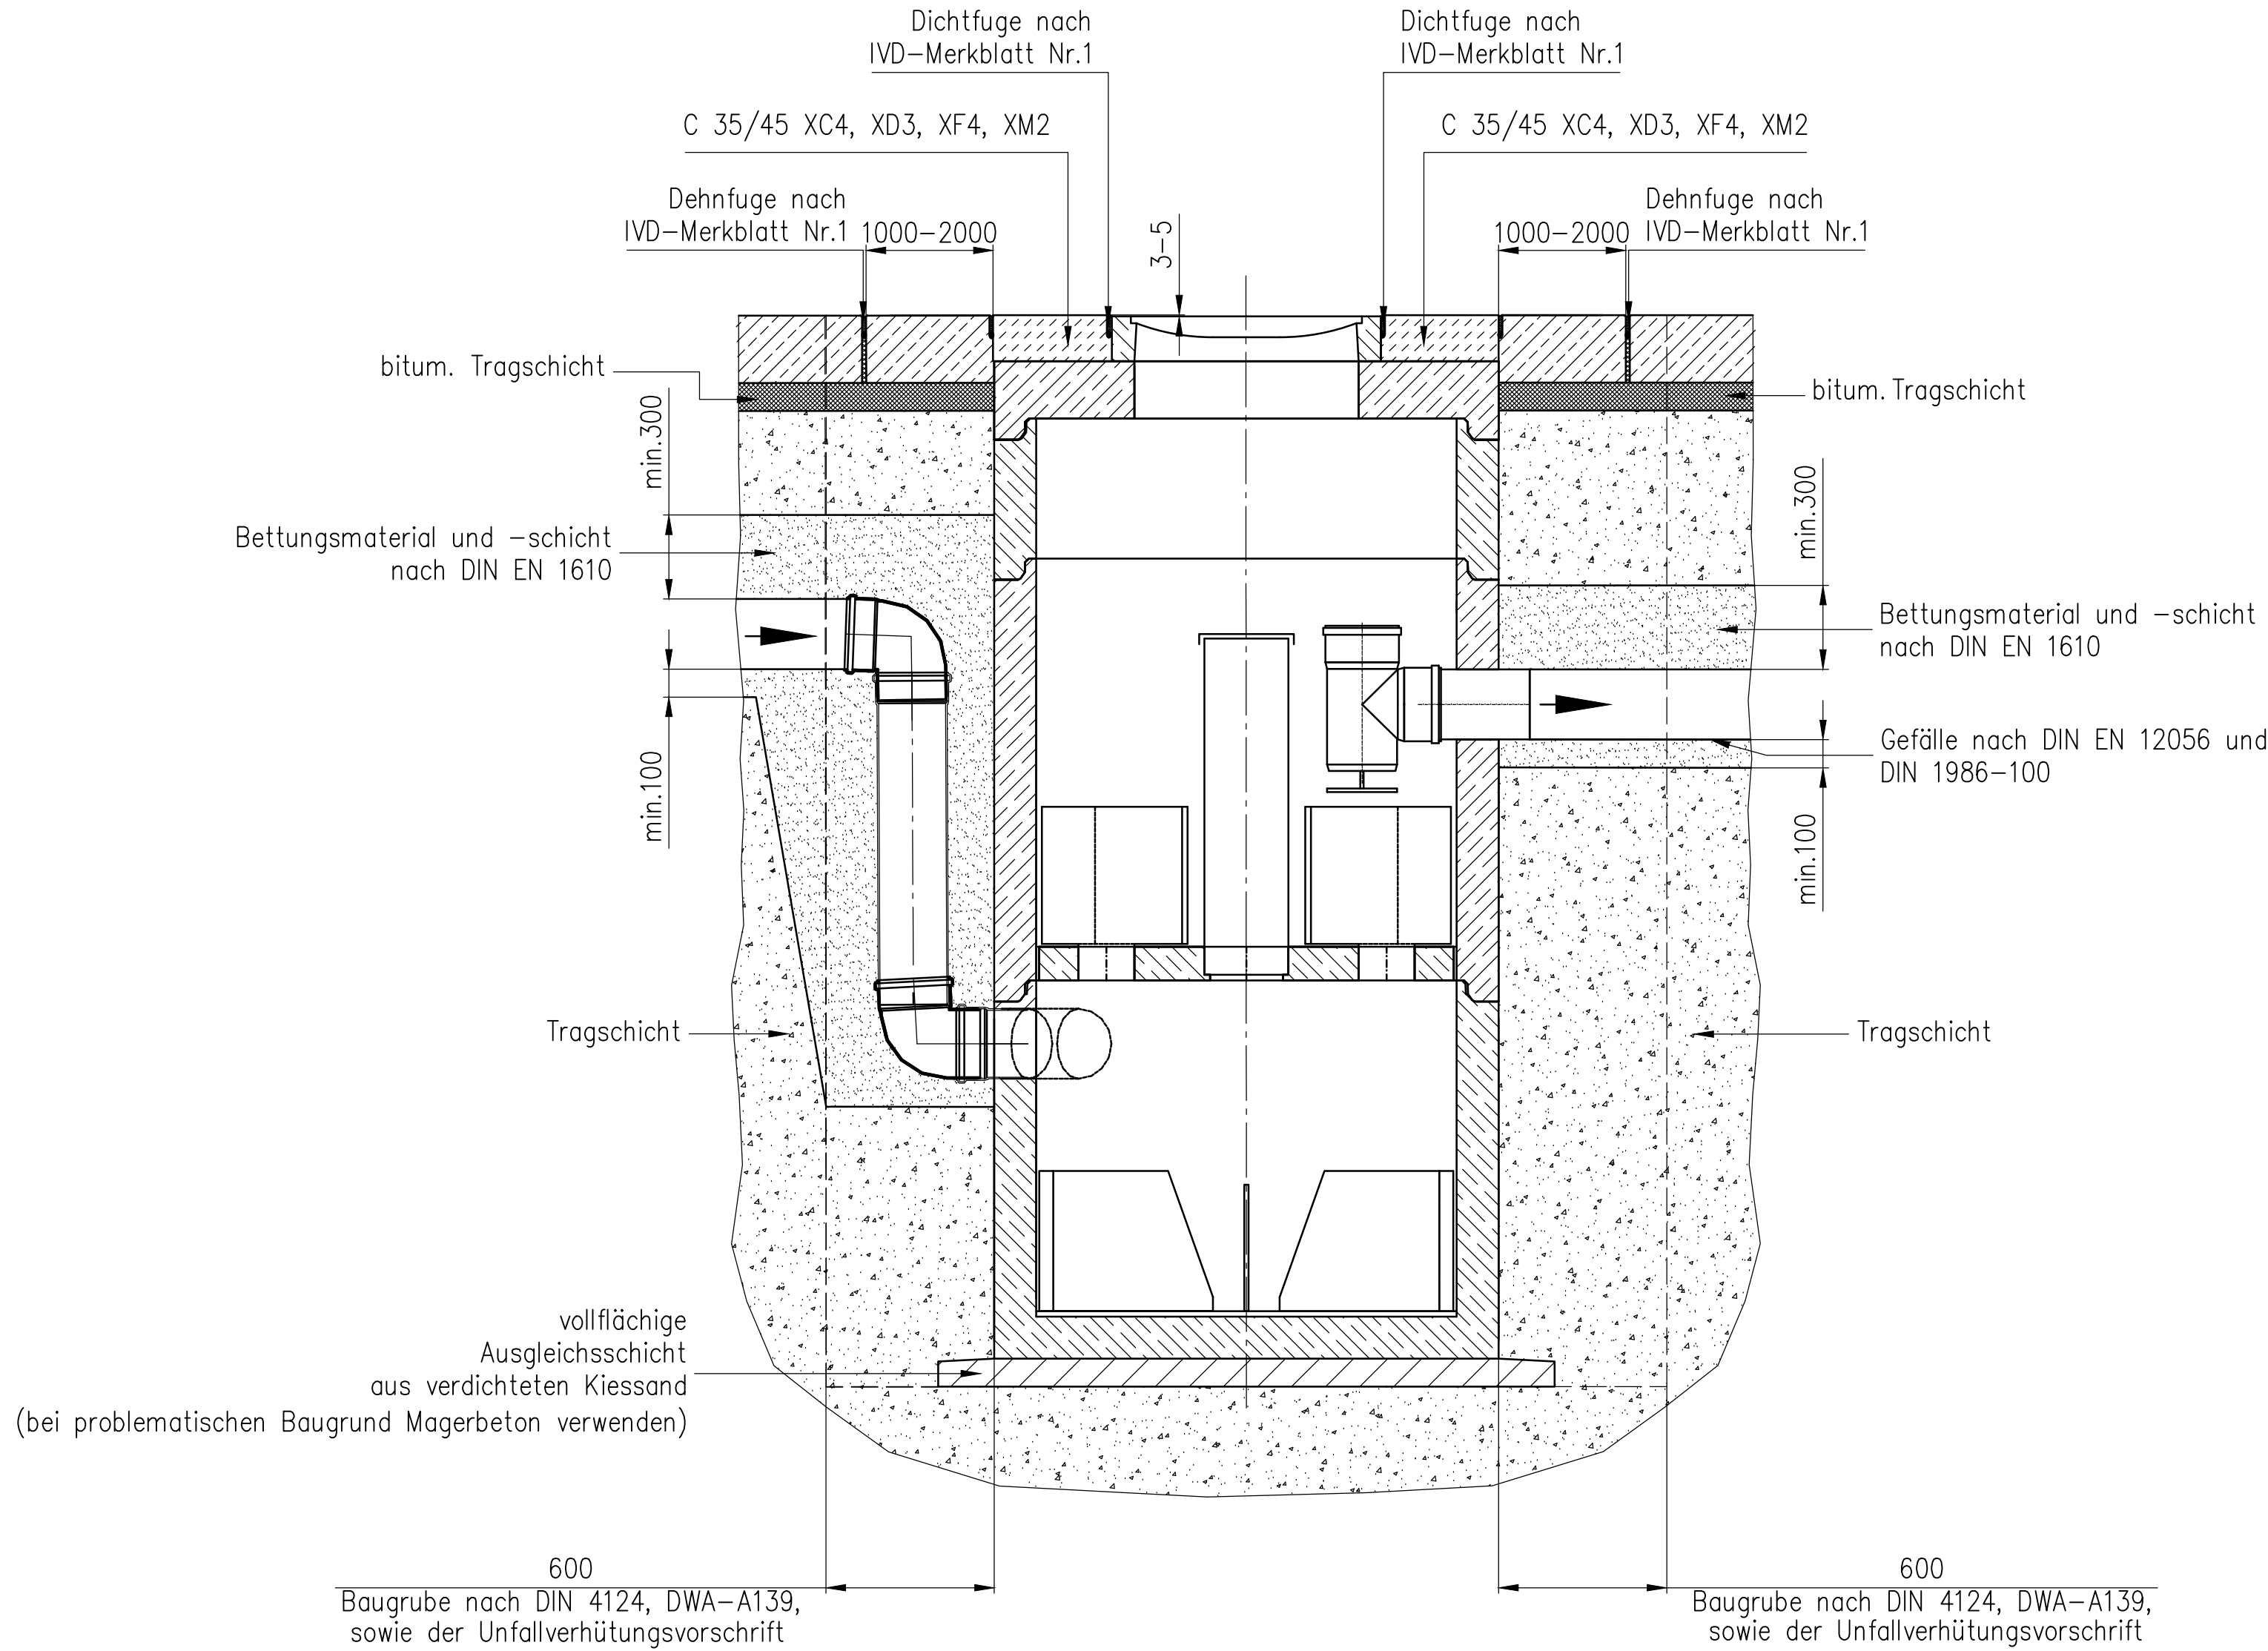

Die Tragschichten müssen frostsicher und gemäß RSTO (aktuelle Ausgabe) ausgeführt werden.
Es ist sicherzustellen daß die Tragschicht so ausgeführt wird, daß diese setzungsfrei und für die auftretenden Kräfte geeignet ist.

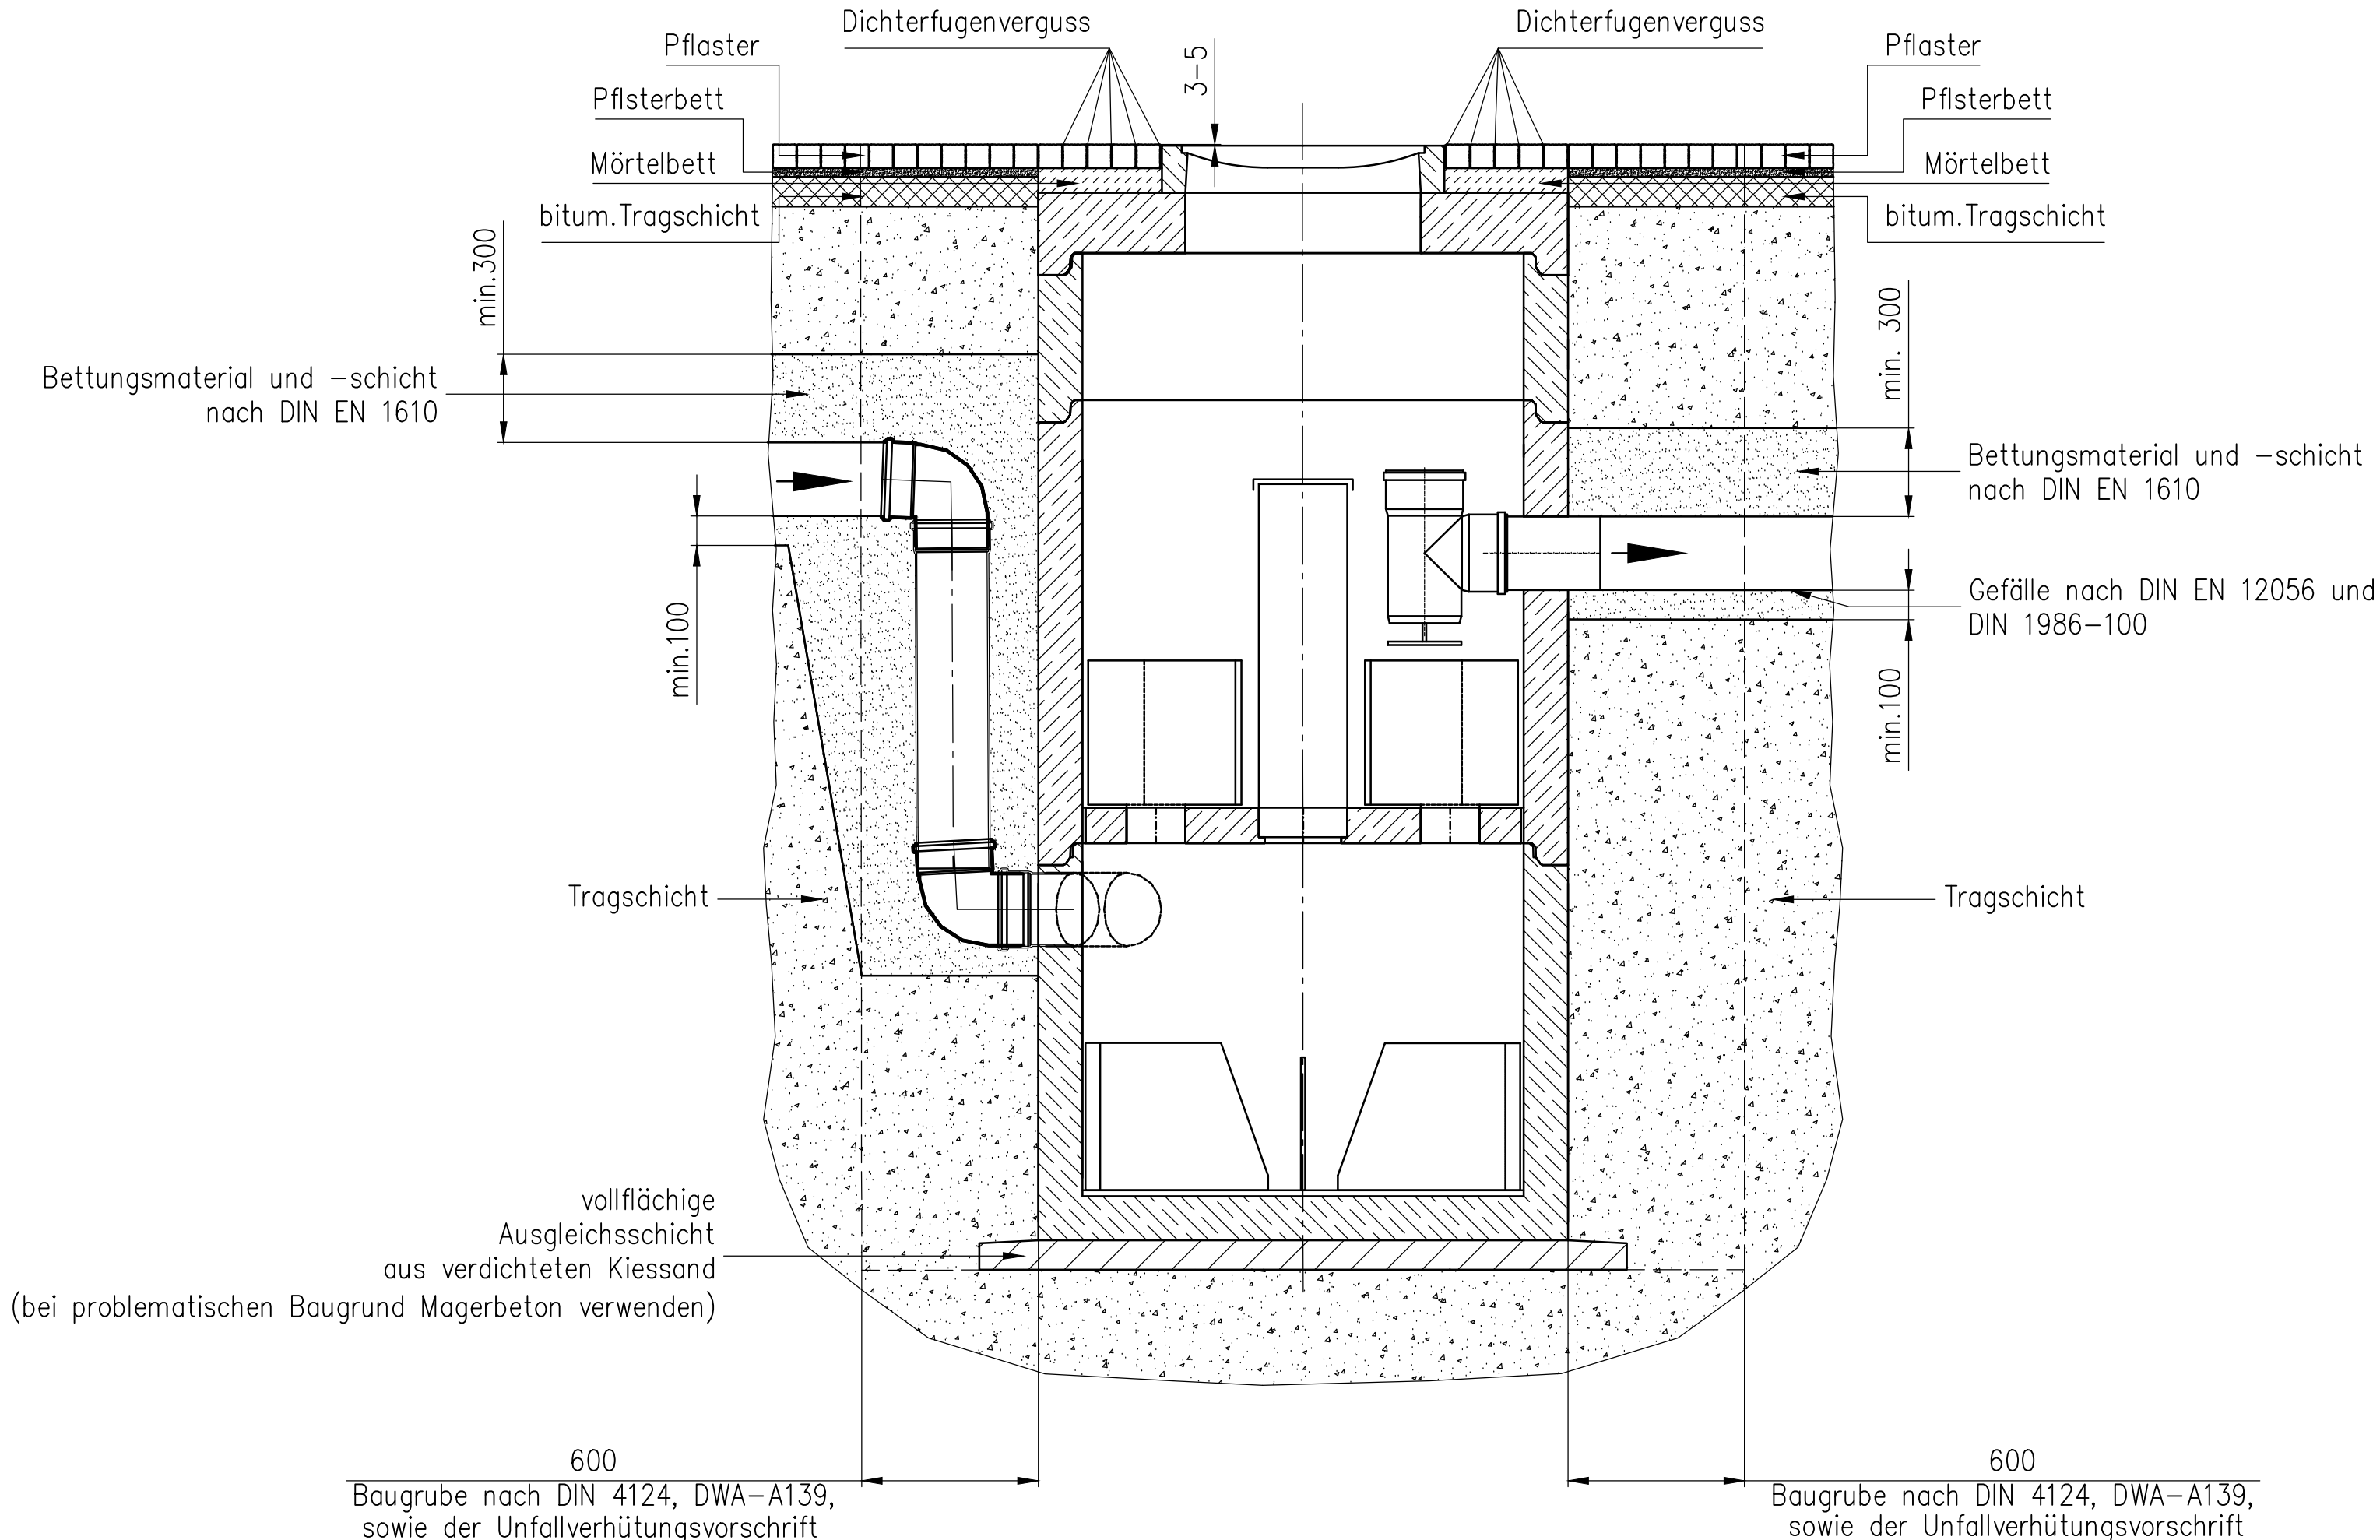

Die Tragschichten müssen frostsicher und gemäß RSTO (aktuelle Ausgabe) ausgeführt werden.
Es ist sicherzustellen daß die Tragschicht so ausgeführt wird, daß diese setzungsfrei und für die auftretenden Kräfte geeignet ist.

Hinweise:
Die Schachtbauerteile sind für die DIN EN 1919 und DIN V 4034-1 zugelassen.
Die Verfüllung um den Schacht muss Lagenweise eingebracht und gleichmäßig verdichtet werden.
Für das Verlegen der Schachteile geeignetes Verlegewerkzeug verwenden
Vor dem Zusammenstecken der Schachteile, die Auflagefläche und das Dichtungsband säubern, einnässen und mit Gleitmittel beschmieren
Vor dem Verbinden der Rohre, Muffe und Rohr säubern und mit Gleitmittel aufstreichen