


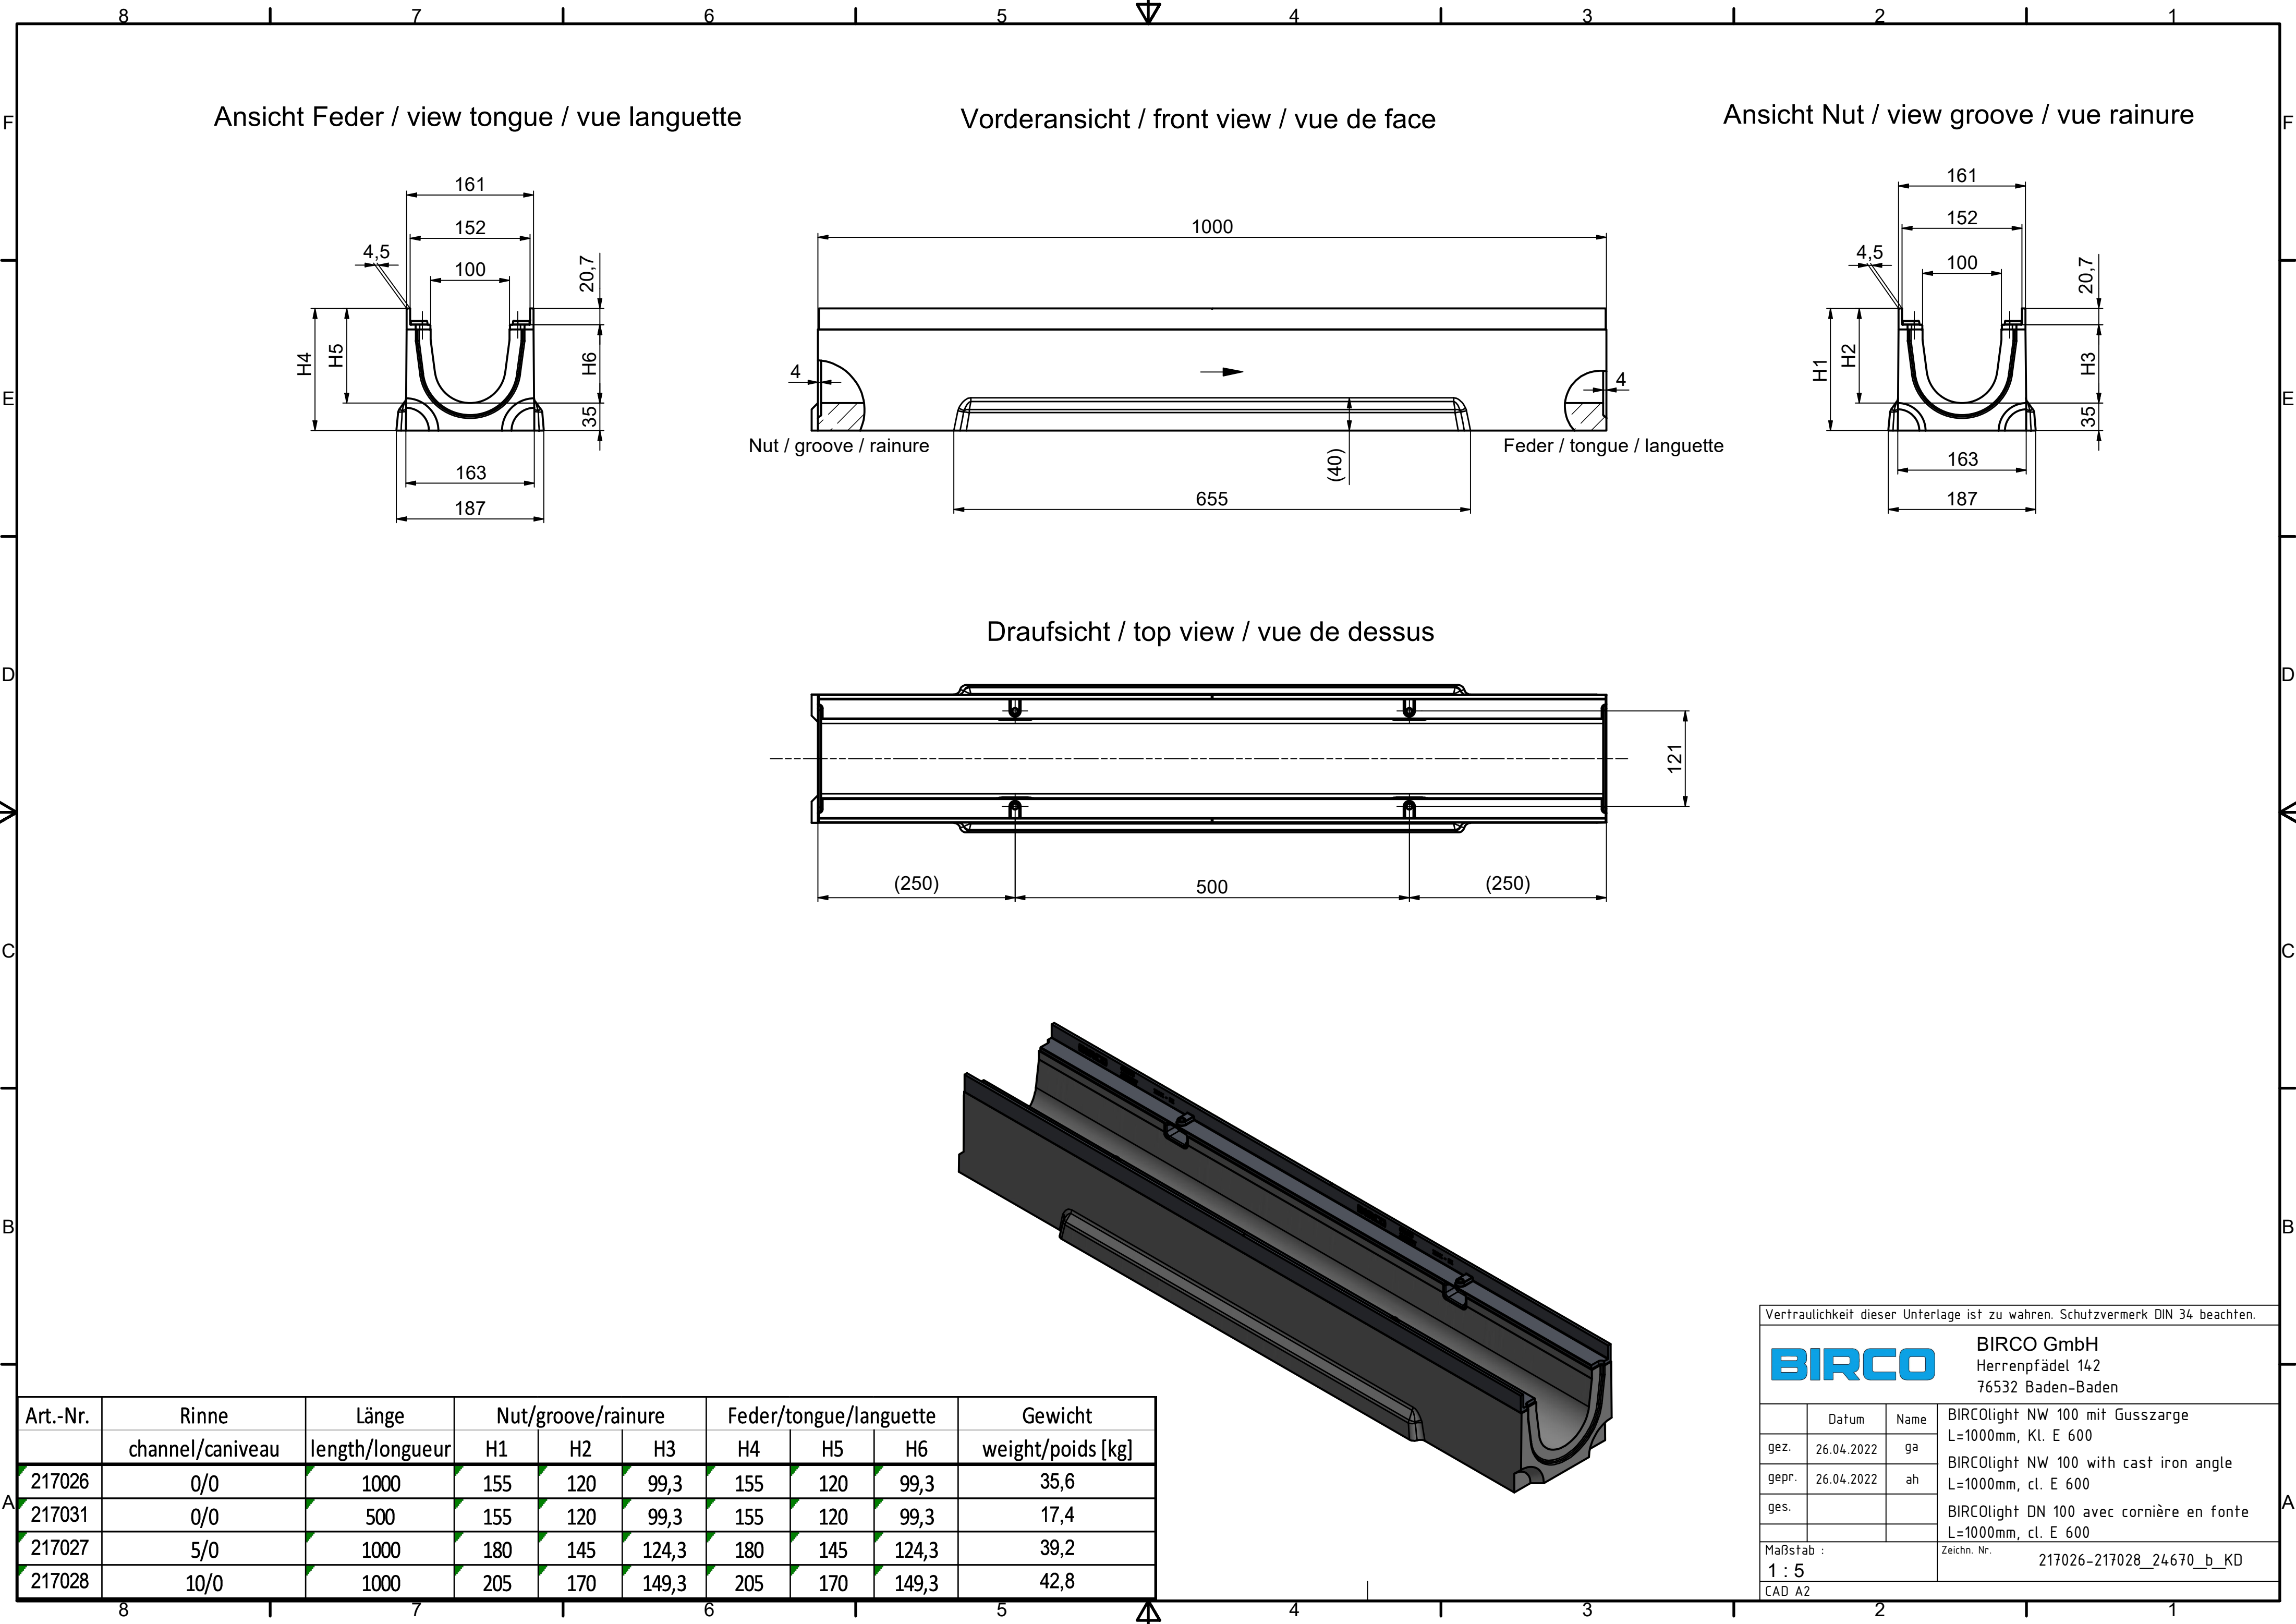

Art.-Nr.	Rinne	Länge	Nut/groove/rainure			Feder/tongue/languette			Gewicht
	channel/caniveau	length/longueur	H1	H2	H3	H4	H5	H6	weight/poids [kg]
217026	0/0	1000	155	120	99,3	155	120	99,3	35,6
217031	0/0	500	155	120	99,3	155	120	99,3	17,4
217027	5/0	1000	180	145	124,3	180	145	124,3	39,2
217028	10/0	1000	205	170	149,3	205	170	149,3	42,8

Vertraulichkeit dieser Unterlage ist zu wahren. Schutzvermerk DIN 34 beachten.

BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden

	Datum	Name	BIRCOLight NW 100 mit Gusszarge L=1000mm, Kl. E 600
gez.	26.04.2022	ga	
gepr.	26.04.2022	ah	BIRCOLight NW 100 with cast iron angle L=1000mm, cl. E 600
ges.			BIRCOLight DN 100 avec cornière en fonte L=1000mm, cl. E 600
Maßstab : 1 : 5			Zeichn. Nr. 217026-217028_24670_b_KD
CAD A2			